



**HYTORC DAMATEC SAS**  
28 rue Albert Einstein 72000 LE MANS  
02 43 86 21 91 - [adv@hytorc-damatec.fr](mailto:adv@hytorc-damatec.fr)  
[www.hytorc-damatec.fr](http://www.hytorc-damatec.fr)


**HYTORC<sup>®</sup>**  
**DAMATEC**

# STEALTH

Ce sont ses deux pistons qui font de la STEALTH la clé dynamométrique la plus rapide au monde.

L'épaisseur réduite permet une utilisation dans les plus faibles encombrements.

L'angle de rotation constant à chaque cycle, qui permet de serrer une bride de manière parfaitement parallèle en utilisant plusieurs STEALTH simultanément.

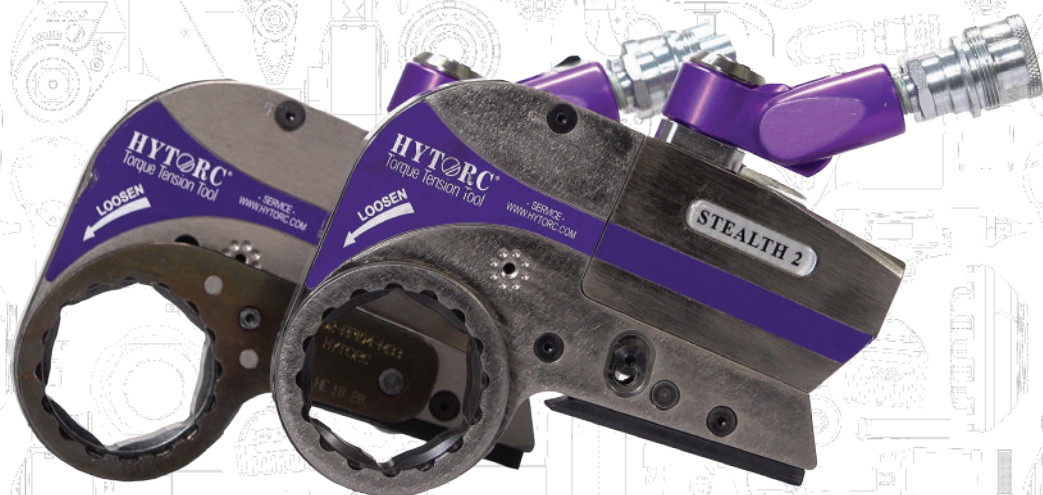

## Clic-on

La cassette hexagonale et les pistons se verrouillent par un système clic-on, plus besoin de goupille.



## Double piston

Le double cylindre produit un pré-serrage à haute vitesse (le petit piston ou piston d'accroche) et garantit un couple final précis (le grand piston agit quand on a besoin de beaucoup de force).



## Evolutive

Avec la Rondelle HYTORC elle se transforme en clé dynamométrique sans appui de réaction. Avec l'écrou HYTORC, la STEALTH se change en tensionneur de précision sans appui de réaction.

**HYTORC DAMATEC SAS**


28 rue Albert Einstein 72000 LE MANS  
02 43 86 21 91 - [adv@hytorc-damatec.fr](mailto:adv@hytorc-damatec.fr)

[www.hytorc-damatec.fr](http://www.hytorc-damatec.fr)

**HYTORC**<sup>®</sup>  
DAMATEC

# STEALTH

380 - 47 069 N.m

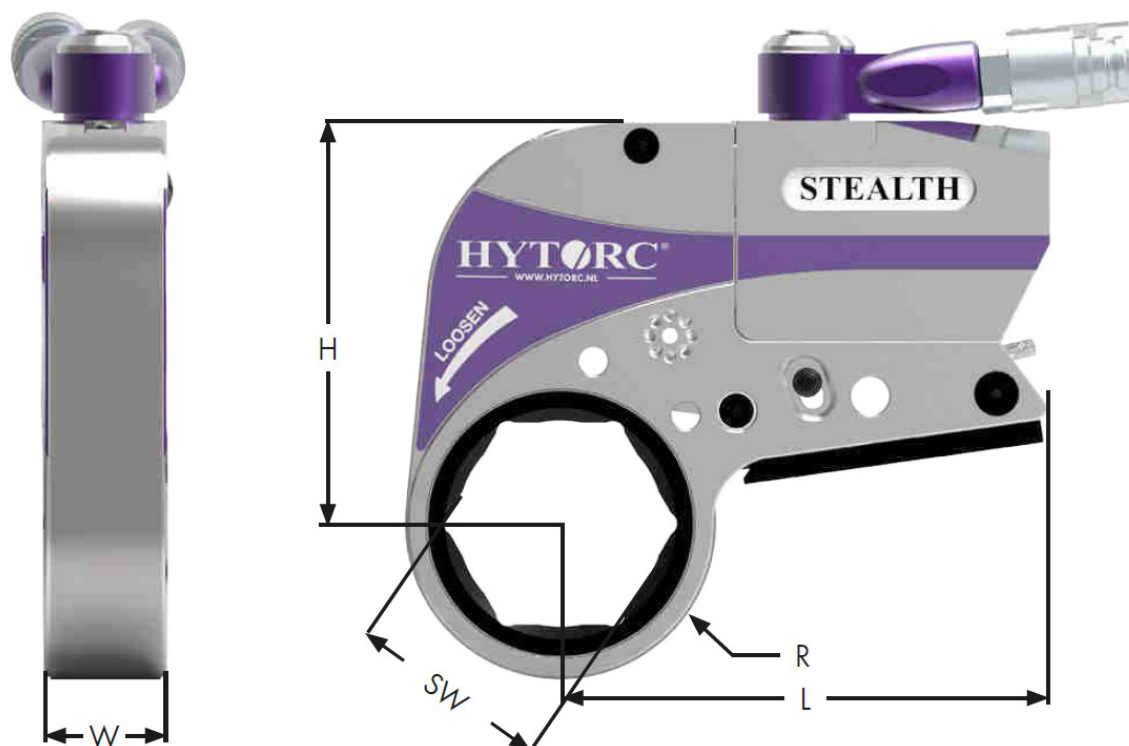

Modèles	L	H	W	SW	Poids	Rayon de/a	Couple Min	Couple Max
	mm				kg	mm	N.m	
STEALTH-2	140.5	106.9	31.80	27 à 65	2.4	26.06/47.35	380	2712
STEALTH-4	167.1	137.9	42.2	36 à 85	5.3	33.63/62.33	788	5437
STEALTH-8	203.2	162.6	52.8	50 à 100	9.3	43.88/73.38	1578	10 887
STEALTH-14	237.0	201.7	63.5	70 à 120	16.6	59.23/88.21	2787	19 230
STEALTH-22	275.6	234.4	73.9	75 à 155	19.5	66.55/113.18	4313	29 654
STEALTH-36	321.6	278.8	86.51	90 à 200	31.3	77.80/132.79	6662	47 069



**HYTORC DAMATEC SAS**  
 28 rue Albert Einstein 72000 LE MANS  
 02 43 86 21 91 - adv@hytorc-damatec.fr  
 www.hytorc-damatec.fr

**HYTORC®**  
 DAMATEC

# Dimensions par taille hexagonale

## Cassettes standards / Link

Modèles	Tailles cassettes										
	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11
<b>STEALTH-2</b> Jusqu'à en mm Jusqu'à en pouces Rayon en mm	27 1" 1/8 26.06	32 1" 1/4 28.07	36 1" 7/15 30.68	41 1" 5/8 33.48	46 1"13/16 36.22	50 2" 39.04	55 2"3/16 41.81	60 2"3/8 44.60	65 2"9/16 47.35		
<b>STEALTH-4</b> Jusqu'à en mm Jusqu'à en pouces Rayon en mm	27 1" 7/16 33.63	41 1" 5/8 36.40	46 1" 13/16 39.14	50 2" 41.94	55 2"3/16 44.73	60 2"3/8 47.52	65 2"9/16 50.29	70 2"3/4 53.09	75 2"15/16 56.06	80 3"1/8 58.93	85 3"3/8 62.33
<b>STEALTH-8</b> Jusqu'à en mm Jusqu'à en pouces Rayon en mm	50 2" 44.88	55 2" 3/16 47.63	60 2" 3/8 50.39	65 2"9/16 53.19	70 2"3/4 55.98	75 2"15/16 58.95	80 3"1/8 61.82	85 3"3/8 64.92	90 3"1/2 67.61	95 3"3/4 70.76	100 3"7/8 73.38
<b>STEALTH-14</b> Jusqu'à en mm Jusqu'à en pouces Rayon en mm	70 2" 3/4 59.23	75 2" 15/16 62.18	80 3" 1/8 65.07	85 3"3/8 68.15	90 3"1/2 70.97	95 2"1/2 74.01	100 3"7/8 76.61	105 4"1/8 79.58	110 4"1/4 82.47	120 4"5/8 88.21	
<b>STEALTH-22</b> Jusqu'à en mm Jusqu'à en pouces Rayon en mm	75 2" 15/16 66.55	80 3" 1/8 69.44	90 3" 1/2 75.23	100 3"7/8 81.00	110 4"1/4 86.87	120 4"5/8 92.63	130 5" 98.35	135 5"3/8 102.16	145 5"3/4 108.18	155 6"1/8 113.18	
<b>STEALTH-36</b> Jusqu'à en mm Jusqu'à en pouces Rayon en mm	90 3" 1/2 6.55	100 3" 7/8 83.79	110 4" 1/4 89.66	120 4"5/8 95.43	130 5" 101.19	135 5"3/8 105.26	145 5"3/4 110.82	155 46"1/8 116.36	165 6"1/2 121.92	175 6"7/8 127.48	180 7"1/4 132.79



**HYTORC DAMATEC SAS**  
28 rue Albert Einstein 72000 LE MANS  
02 43 86 21 91 - adv@hytorc-damatec.fr  
www.hytorc-damatec.fr

**HYTORC®**  
DAMATEC