


jGUN DOUBLE VITESSE

Évolution de la version simple vitesse, cette visseuse permet d'apporter à vos opérations de serrage encore plus de confort de travail et de rapidité.

2 machines en une !

Pas de chocs, pas de vibrations, accostage rapide et serrage final dynamométrique.

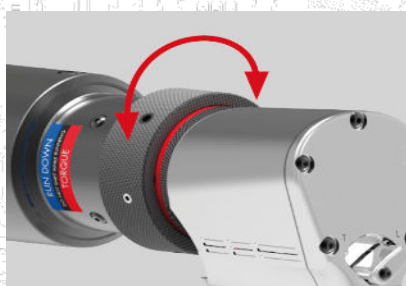

Sécurité

Les visseuses jGun sont disponibles avec une palette de sécurité (bi-manuelle) afin d'éviter tout risque d'accident lié au bras de réaction.

Double vitesse

Une simple rotation de la bague permet de passer d'une vitesse d'accostage (rapide) à une vitesse de serrage finale.

Evolutive

La rondelle HYTORC et l'écrou HYTORC permettent une mise au couple ou en tension plus précise et en toute sécurité. (Travail sans contre-clé et sans bras de réaction).

HYTORC DAMATEC SAS


28 rue Albert Einstein 72000 LE MANS
02 43 86 21 91 - adv@hytorc-damatec.fr

www.hytorc-damatec.fr


HYTORC®
DAMATEC

JGUN DOUBLE VITESSE

263 - 6788 N.m

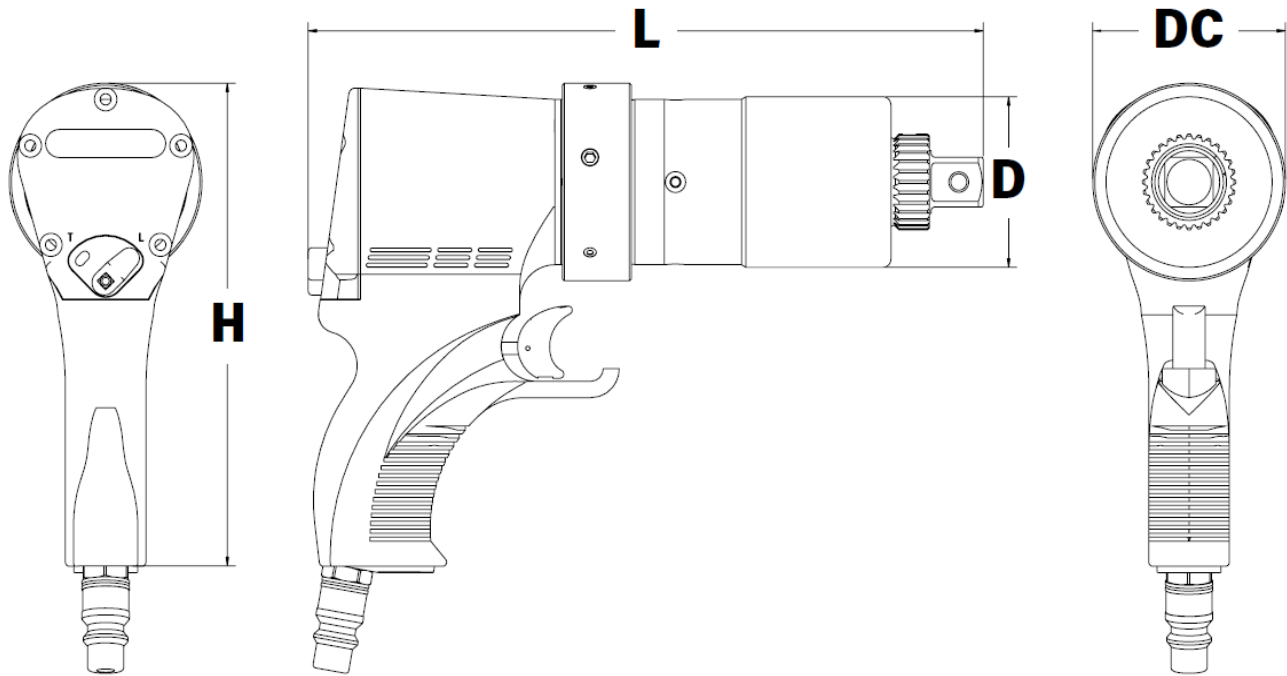

Modèles	H	L	D	DC	Carré conducteur	Tr/min rapide	Tr/min serrage	Couple Min	Couple Max	Poids
	mm							N.m		kg
Dual Speed .5	186	205	66	76	3/4"	420	24	263	680	4.10
Dual Speed 1	188	268	66	76	3/4"	120	6.5	432	1725	4.40
Dual Speed 2	214	318	83	114	1"	90	5	705	2765	6.80
Dual Speed 3	191	317	81	76	1"	35	2	1125	4165	5.40
Dual Speed 5	214	372	105	114	1 1/2"	38	2.5	1647	6788	10.21

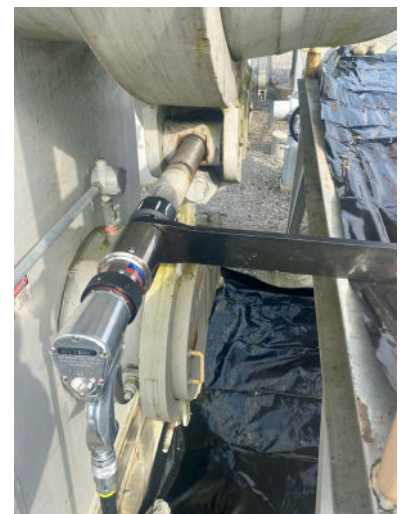

HYTORC DAMATEC SAS
 28 rue Albert Einstein 72000 LE MANS
 02 43 86 21 91 - adv@hytorc-damatec.fr
 www.hytorc-damatec.fr

HYTORC®
 DAMATEC