HYTORC DAMATEC SAS
28 rue Albert Einstein 72000 LE MANS
02 43 86 21 91 - adv@hytorc-damatec.fr

www.hytorc-damatec.fr

HYTORC® DAMATEC

ICE / AVANTI

L'HYTORC ICE ou AVANTI est la plus universelle et évolutive des clés dynamométriques hydrauliques au monde. Cette clé est développée comme clé de serrage au couple et de mise en tension.
Grâce à son bras de réaction coaxial au carré conducteur, la clé ICE ou AVANTI est ultra polyvalente et s'adapte à vos applications.
Le système anti-retour est amélioré : désengagement de la clé automatique sans levier extérieur (seulement pour le modèle ICE).

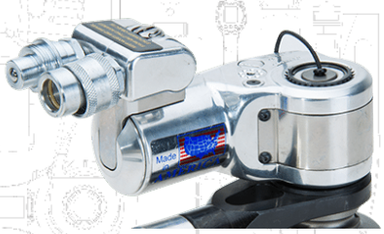

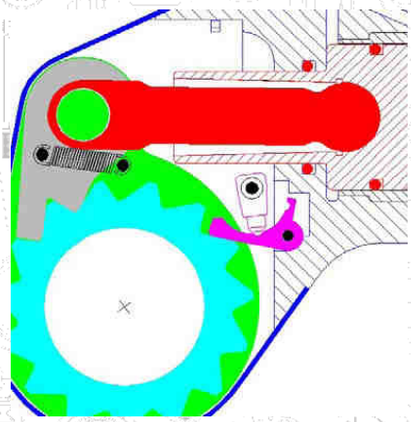

Bras de réaction coaxiale

Cette technologie permet au corps de la clé de ne pas prendre de torsion pendant le serrage et garantit une meilleure longévité de celle-ci !

Anti-retour

Système anti-retour (en violet) nouvelle génération, garantissant la précision, le non-retour en arrière de l'outil et permet de libérer celui-ci en toute sécurité.

Evolutive - Sécurité

La rondelle et l'écrou HYTORC permettent une mise au couple ou en tension plus précise et en toute sécurité. (travail sans contre-clé et sans bras de réaction).

HYTORC DAMATEC SAS
28 rue Albert Einstein 72000 LE MANS
02 43 86 21 91 - adv@hytorc-damatec.fr
www.hytorc-damatec.fr

HYTORC® DAMATEC

ICE

155 - 7266 N.m

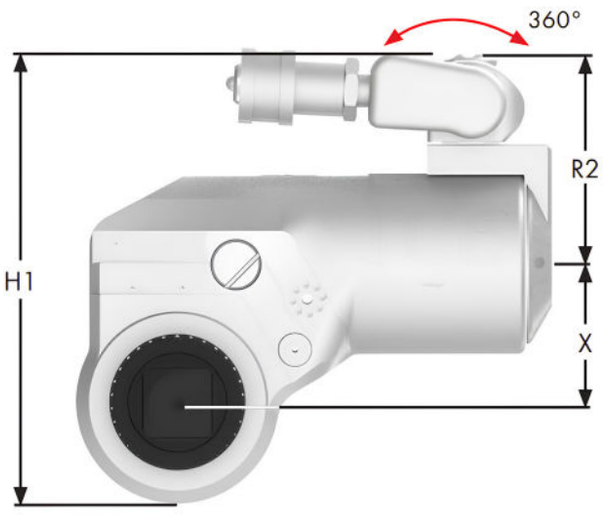

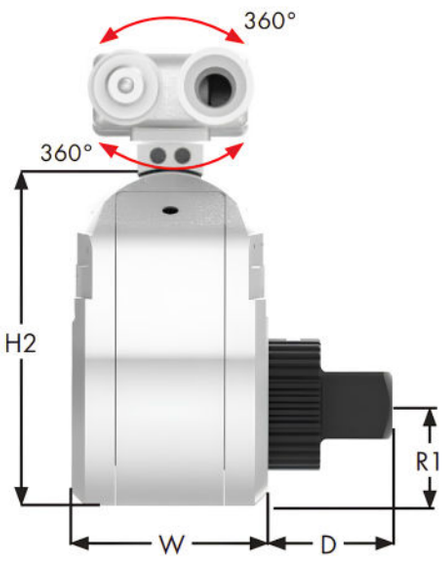

Modèles	Carré	R1	R2	D	W	X	L	H1	H2	Poids	Couple Min	Couple Max
		mm								kg	N.m	
ICE 0.7	3/4″	25	56	33	47	32	95	117	79	1.4	155	1100
ICE 1	3/4″	28.7	59.7	34	55.4	39.1	112.52	127.51	93.98	2.7	261	1741
ICE 3	1″	38.1	76.2	47.0	73.4	52.1	140.97	166.37	124.71	4.5	604	4025
ICE 5	1-1/2″	47.2	83.1	38.4	86.1	62.7	163.82	193.04	151.13	8.1	1090	7266

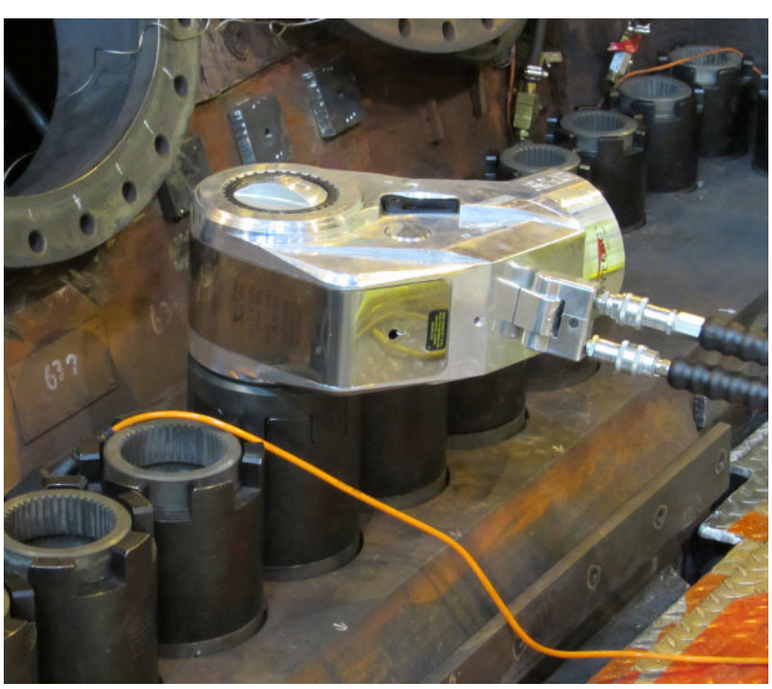

Les clés ICE et AVANTI peuvent être associés à de nombreux accessoires

HYTORC DAMATEC SAS
28 rue Albert Einstein 72000 LE MANS
02 43 86 21 91 - adv@hytorc-damatec.fr

www.hytorc-damatec.fr

HYTORC® DAMATEC

AVANTI

1578 - 187 792 N.m

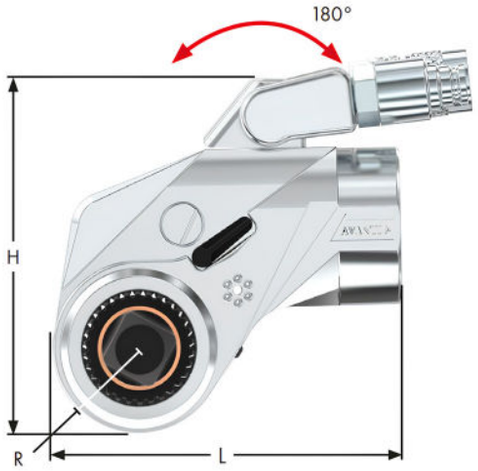

Modèles	Carré	R	L	H	B	Poids	Couple Min	Couple Max
		mm				kg	N.m	
AVANTI 8	1 1/2"	52.5	224.2	212.7	98	9.4	1578	10 521
AVANTI 10	1 1/2"	60.3	252.0	236.0	110.5	13.3	2388	15 921
AVANTI 20	2 1/2"	66.0	295.7	260.6	128.8	21.7	3742	24 255
AVANTI 35	2 1/2"	81.0	363.4	313.2	165.4	37.6	6473	43 155
AVANTI 50	2 1/2"	100.3	414.0	356.4	178.8	57.1	9764	62 538
AVANTI 80	3 1/2"	119.1	495.8	427.7	190.2	127.5	17270	115 136
AVANTI 130	3 1/2"	134.9	577.3	511.6	215.9	265.9	26296	187 792

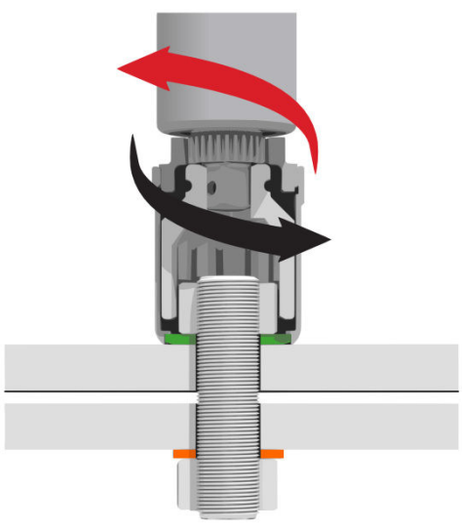

Les clés ICE et AVANTI sont compatibles avec le système de rondelles HYTORC Washer. Avec ce système l'utilisation d'un bras de réaction n'est plus nécessaire.

HYTORC DAMATEC SAS
28 rue Albert Einstein 72000 LE MANS
02 43 86 21 91 - adv@hytorc-damatec.fr
www.hytorc-damatec.fr